

# 石英晶体谐振器

型号：JA8



## 产品特点及应用

- 1、优良的宽温频率温度特性。
- 2、可靠性高，抗振动能力强。

## 主要技术指标


型号	JA8
频率范围 (MHz)	1.8~25
常用频率 (MHz)	1.8432, 8.192, 14.7456, 22.1184, 24.576
振动模式	基频
激励电平 (mW)	1
总频差 ( $\times 10^{-6}$ )	$\pm 50$
工作温度范围 ( )	-55~85
可工作温度范围 ( )	-55~125
负载电容 (pF)	30 (可按用户要求定制)
外形尺寸 (mm)	11.05 $\times$ 4.65 $\times$ 13.5
封装形式	金属盒、电阻焊

注：可工作温度范围内，晶体可以工作。


## 等效电阻

标称频率 (MHz)	电阻值 ( )	标称频率 (MHz)	电阻值 ( )
1.8432 f < 2	500	4.5 f < 6	60
2 f < 3	300	6 f < 8	45
3 f < 3.7	120	8 f < 17	35
3.7 f < 4.5	75	17 f 25	25

## 外形尺寸图 (mm)

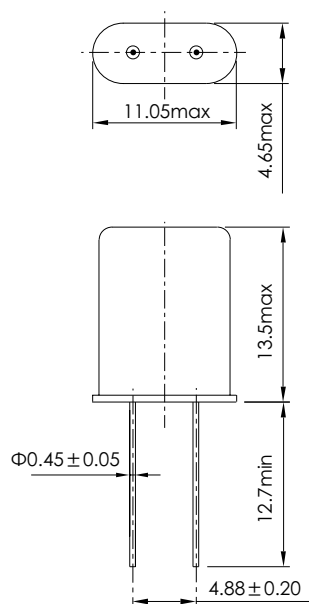

## 订货说明

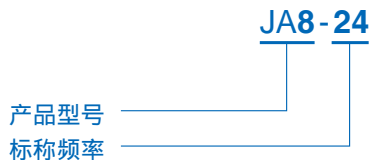

注：可以根据客户要求，按双方协议设计生产。